Grandia series
GD02

Specification

Model	SST-GD02B(Black)	
	SST-GD02S(Silver)	
Material	Aluminum front panel & corners, SECC body	
Motherboard	Micro ATX, DTX, Mini-ITX	
Drive Bay	External	5.25” optical drive x 1
	Internal	3.5” x 2 (vibration dampening)
Cooling System	Rear	2 x 80mm exhaust fan, 2050rpm
Expansion Slot	4	
Front I/O Port	USB2.0 x 2 , IEEE1394 x 1 , audio x 1 , MIC x 1 ,	
Power Supply	Optional Standard PS2(ATX)	
Expansion Card	Compatible with expansion card up to 11.5 inch	
Dimension	430mm(W)x155mm(H)x360mm(D)	

Disassemble Chart

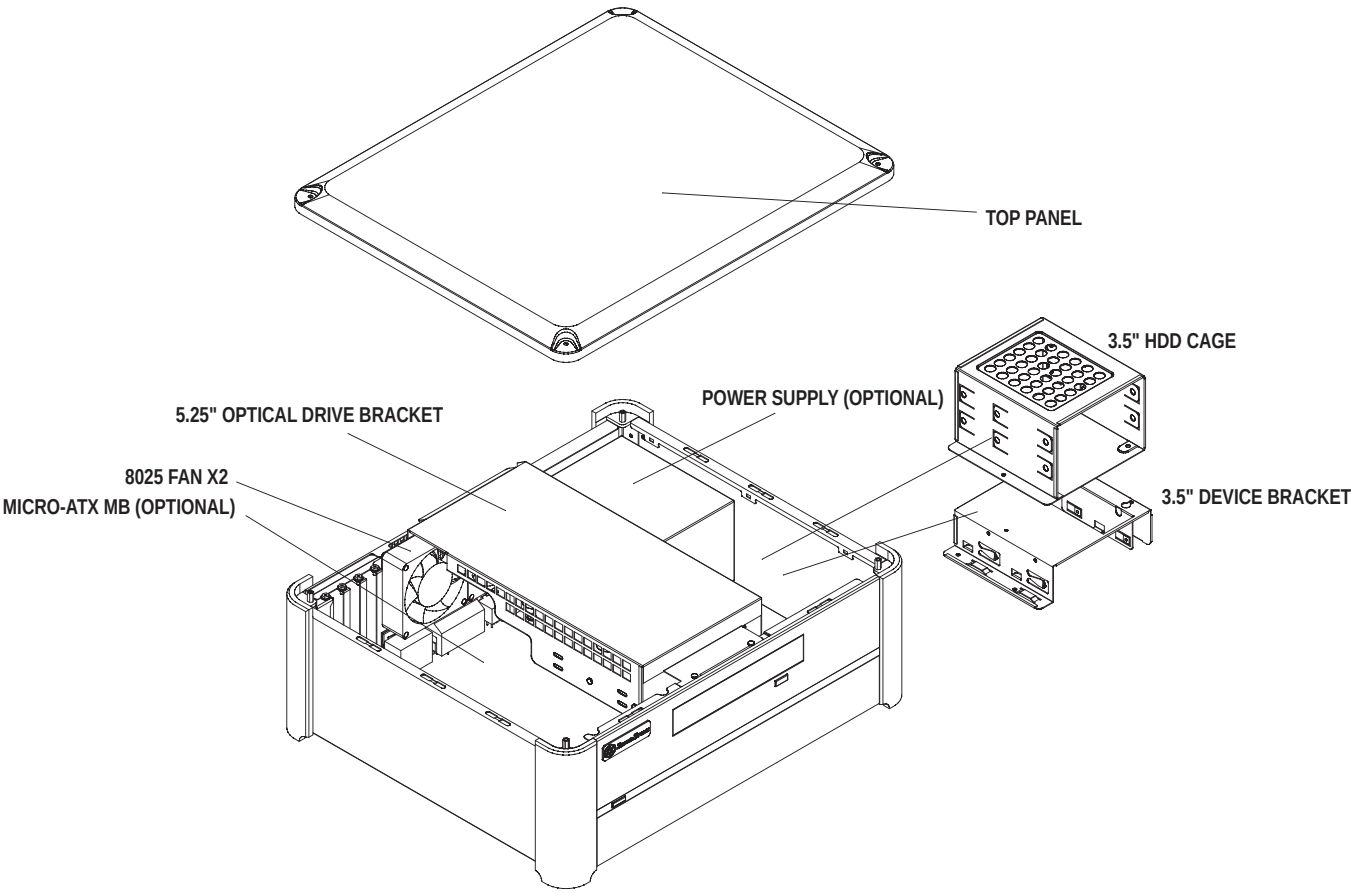

PIC	ITEM	PURPOSE
	INSTALLATION GUIDE	System installation guide

PIC	ITEM	PURPOSE
	SCREWS	Secure motherboard
	SCREWS	Secure power supply
	SCREWS	Secure slim optical drive
	SCREWS	Secure hard drive
	L-SHAPED HEXAGONAL WRENCH	Secure/release top panel screws
	PC BOARD ADHESIVE BACKED SUPPORTS	Secure motherboard
	CONVERTING WIRE	3 pin fan connector convert into 4 pin
	OPTICAL DRIVE KEY PAD	For attaching optical drive key
	CABLE TIE	For tying cables

Disassemble Chart

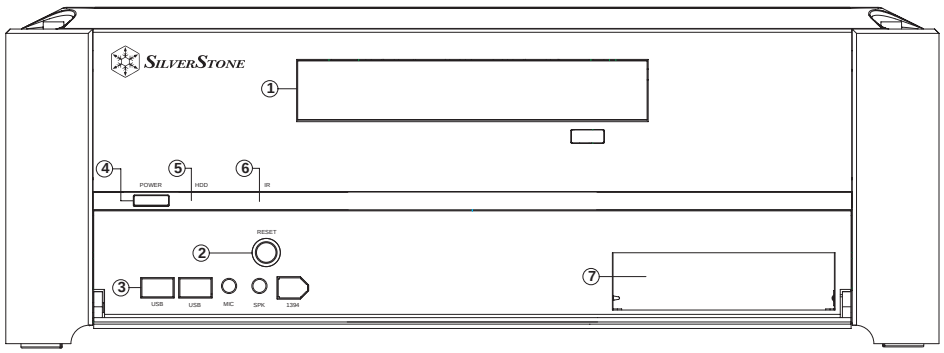

1.5.25" OPTICAL CRIVE
2.SW
3.USB2.0 x 2 / MIC/ SPK / 1394
4.POWER SW
5.HDD LED
6.3.5” BAY COVER

Front I/O Pin Define

IEEE 1394 CONNECTOR

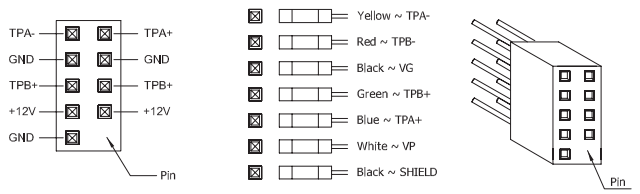

AC'97 CONNECTOR

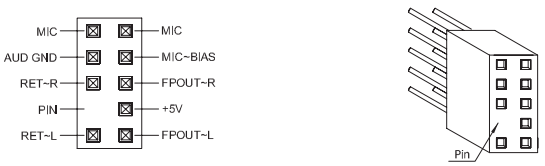

USB2.0 CONNECTOR

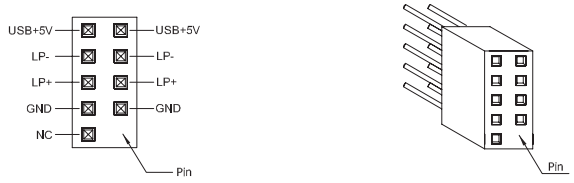

AZALIA CONNECTOR

1.

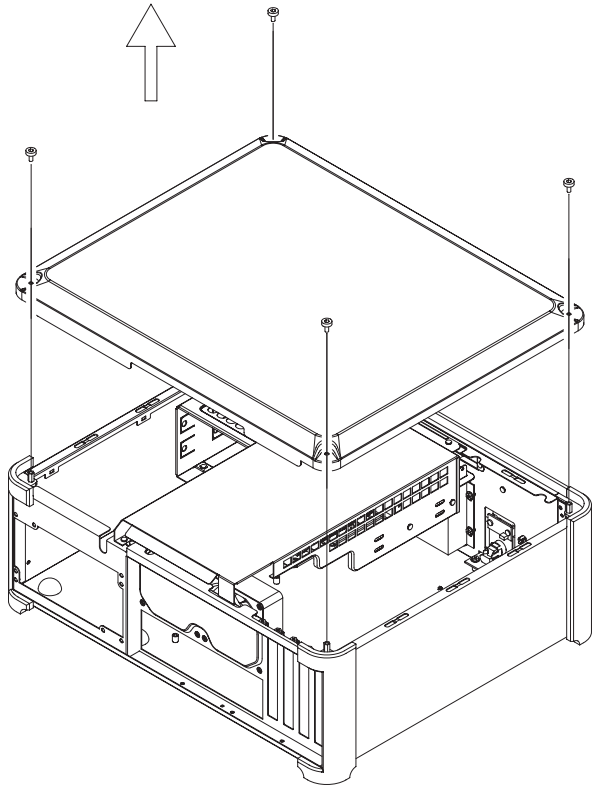

ENGLISH
Remove 4 screws from the top panel to uninstall it

DEUTSCH
Lösen Sie die 4 Schrauben des Deckels um diesen abzunehmen.

FRANÇAIS
Retirez les 4 vis du panneau supérieur pour le démonter

ESPAÑOL
Desatornille 4 tornillos del panel superior para quitarlo

ITALIANO
Rimuovere 4 viti dal pannello superiore per disinstallarlo

РУССКИЙ
Открутите 4 шурупа с верхней панели, чтобы снять ее.

中　　文
請依照圖示卸下頂部上蓋的四顆螺絲

日 本 語
上部パネルからネジ4本を外し、パネルを取り外します。

한국어
상부패널 제거를 위해 패널 위쪽에 있는 4개의 나사를 푸십시오.

2.

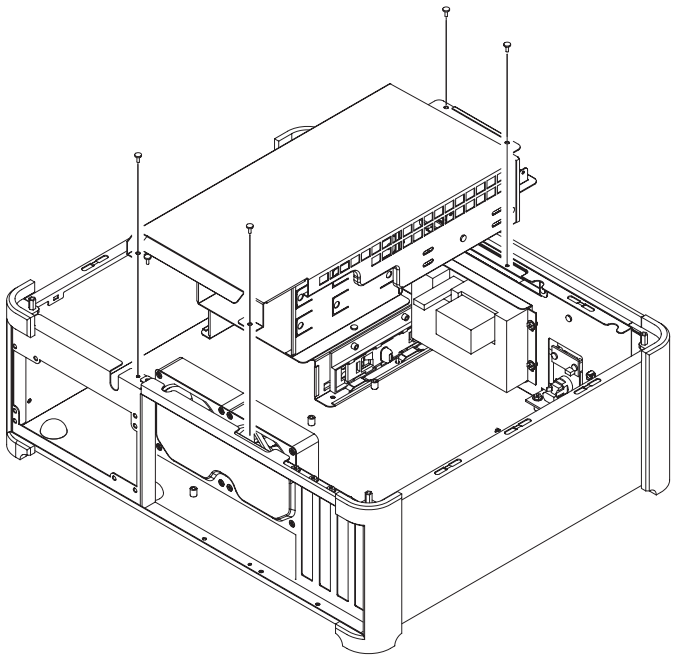

ENGLISH
Remove main optical drive bracket

DEUTSCH
Entnehmen Sie den Hauptrahmen für die optischen Laufwerke.

FRANÇAIS
Retirez le casier principal du lecteur optique

ESPAÑOL
Saque la abrazadera principal de la unidad óptica

ITALIANO
Rimuovere il supporto principale dell'unitá ottica

РУССКИЙ
Снимите кронштейн главного оптического диска.

中　　文
請取出光碟機架

日 本 語
メインの光学ドライブブラケットを取り外します。

한국어
메인 광 드라이브의 브라켓을 제거하십시오.

3.

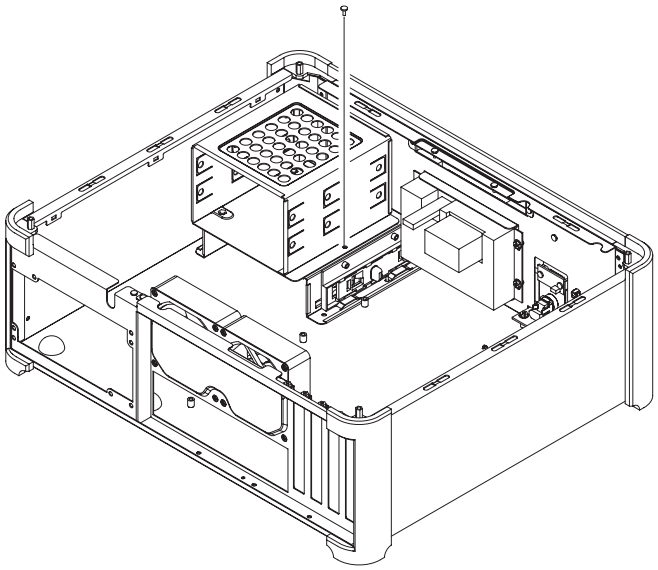

ENGLISH
Remove hard drive cage's screw as shown

DEUTSCH
Entnehmen Sie die Festplattenkäfig wie im Bild gezeigt.

FRANÇAIS
Retirez les vis du casier à disque dur comme montré

ESPAÑOL
Desatornille los tornillos de la abrazadera del disco duro como se muestra

ITALIANO
Rimuovere il supporto dell'hard disk come mostrato

РУССКИЙ
Выньте шурупы кронштейна жесткого диска, как показано на рисунке.

中 文
請卸下鎖固硬碟架螺絲

日 本 語
図のようにハードディスクドライブブラケットのネジを外します。

한국어
그림에서와 같이 하드디스크 브라켓을 제거하십시오.

4.

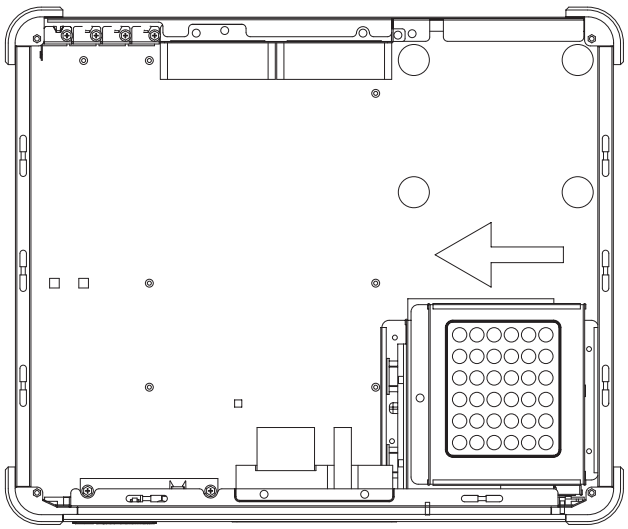

ENGLISH
Slide hard drive bracket left to prepare for removal

DEUTSCH
Schieben Sie den Festplattenkäfig nach links um ihn aus der Halterung zu lösen.

FRANÇAIS
Faîtes glisser le casier à disque dur vers la gauche afin de pouvoir le démonter

ESPAÑOL
Deslize la abrazadera del disco duro como se muestra para sacarlo

ITALIANO
Far scivolare il supporto dell'hard disk verso sinistra per predisporlo all'estrazione

РУССКИЙ
Сдвиньте кронштейн жесткого диска влево.

中 文
請依圖示向左移動硬碟架以取出之

日 本 語
ハードディスクドライブブラケットを左にスライドさせて外す準備をします。

한국어
왼쪽으로 하드디스크 브라켓을 밀어 제거를 준비하십시오.

5.

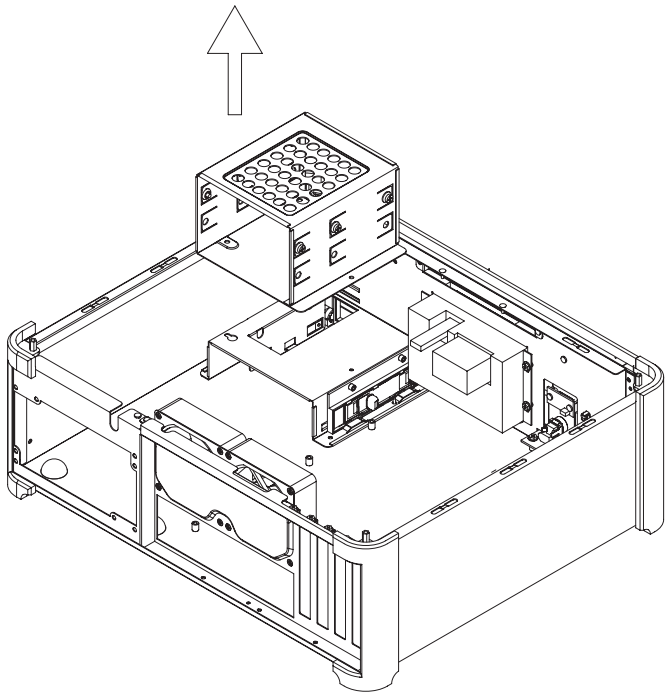

ENGLISH
Pull hard drive bracket up to remove

DEUTSCH
Nehmen Sie den Festplattenkäfig nach oben heraus.

FRANÇAIS
Tirez le casier à disque dur pour le démonter

ESPAÑOL
Mueva la abrazadera del disco duro hacia arriba para scacarla

ITALIANO
Muovere il supporto dell'hard disk verso l'alto per rimuoverlo.

РУССКИЙ
Потяните вверх кронштейн жесткого диска, чтобы снять его.

中 文
請依圖示取出硬碟架

日 本 語
ハードディスクドライブブラケットを引き上げて外します。

한국어
하드디스크 브라켓을 위로 들어올리면서 제거 하십시오.

6.

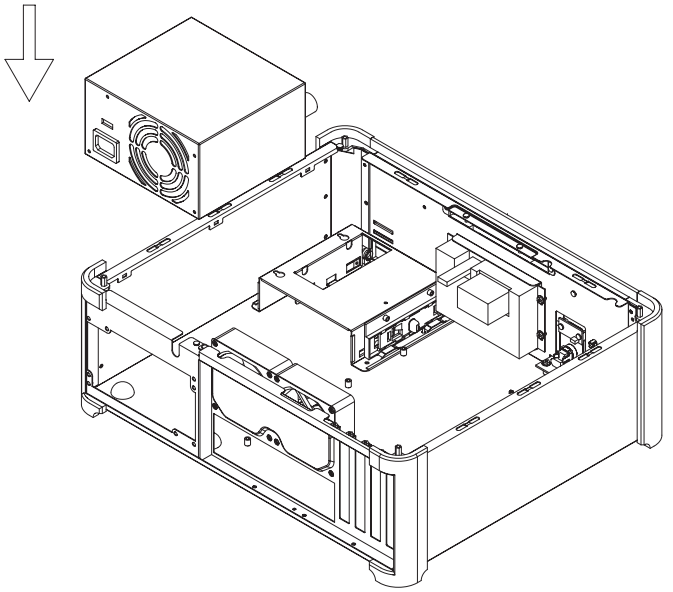

ENGLISH
Install power supply as shown

DEUTSCH
Installieren Sie das Netzteil wie im Bild gezeigt.

FRANÇAIS
Installez l'alimentation comme montré

ESPAÑOL
Instale la fuente de alimentación como se muestra

ITALIANO
Installare l'alimentatore come mostrato

РУССКИЙ
Установите блок питания, как показано на рисунке.

中 文
請依圖示安裝電源

日 本 語
図のように電源をインストールします。

한국어
그림에서와 같이 파워서플라이를 장착하십시오.

6.1

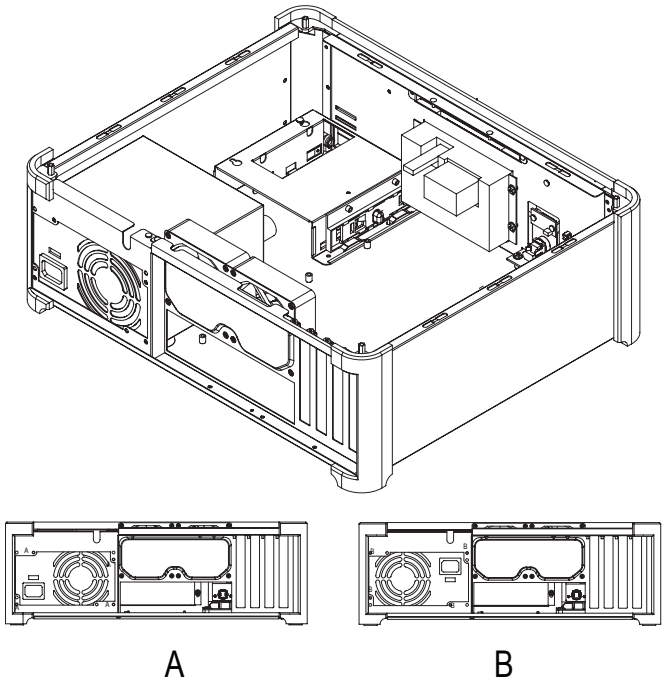

A B

ENGLISH
Power supply can be installed in either direction depending on thermal requirements

DEUTSCH
Sie können das Netzteil in zwei verschiedene Richtungen einbauen, um die Kühlung an Ihre verwendeten Komponenten anzupassen.

FRANÇAIS
L'alimentation peut être installée dans le sens que vous souhaitez en fonction de votre besoin en refroidissement

ESPAÑOL
La fuente de alimentación puede ser instalada en ambas las direcciones según las necesidades térmicas

ITALIANO
L'alimentatore può essere installato in entrambe le direzioni a seconda dei requisiti termici.

РУССКИЙ
Блок питания может быть ориентирован в любом направлении в зависимости от требований к охлаждению.

中 文
電源供應器可依據散熱需求以正反方向安裝

日 本 語
電源は放熱の条件により2方向で取り付けられます。

한국어
파워서플라이는 냉각상황에 따라 어떤 방향이든 설치가 가능합니다.

7.

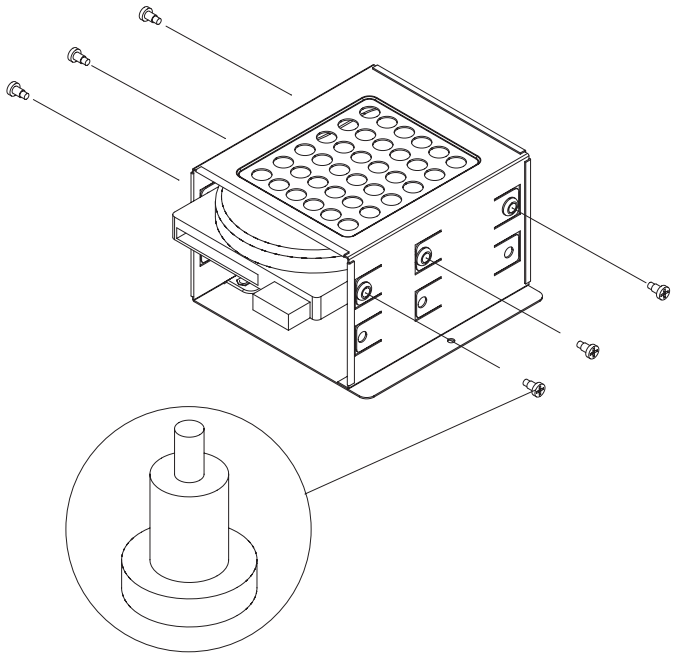

ENGLISH
Use supplied screws to secure hard drives into the hard drive bracket

DEUTSCH
Benutzen Sie die mitgelieferten Schrauben um die Festplatten im Festplattenkäfig zu befestigen.

FRANÇAIS
Utilisez les vis fournies pour fixer les disques durs dans leur casier

ESPAÑOL
Utilize los tornillos incluidos para sujetar el disco duro en su abrazadera

ITALIANO
Utilizzare le viti incluse per fissare gli hard disk nel supporto

РУССКИЙ
С помощью шурупов, входящих в комплект поставки, закрепите жесткие диски в кронштейнах их крепления.

中 文
請使用附件螺絲將硬碟鎖固至硬碟架

日 本 語
付属のネジでハードディスクドライブを
ハードディスクドライブブラケットに固定します。

한국어
제공된 나사로 하드디스크를 브라켓에 고정하십시오.

8

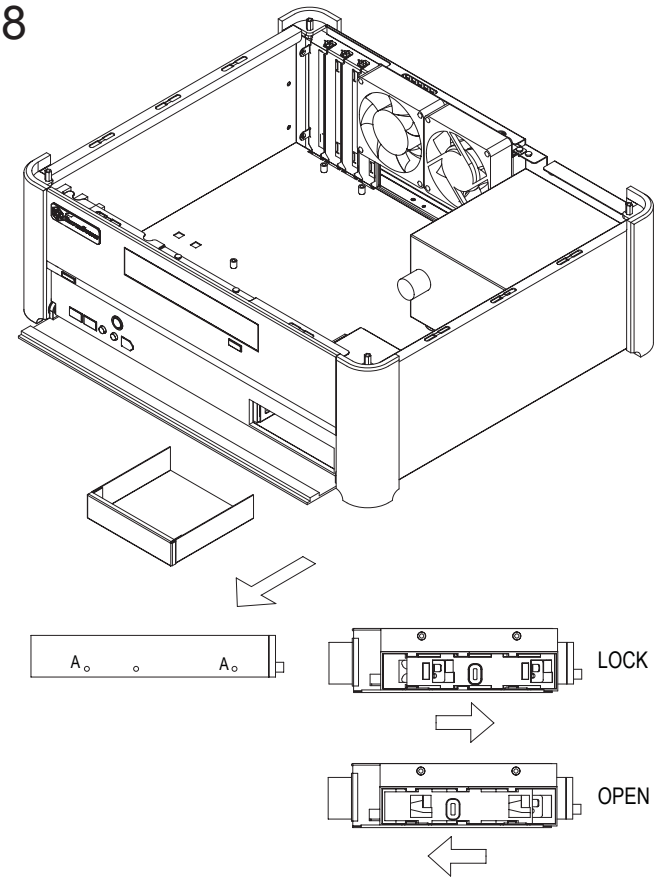

ENGLISH
Remove 3.5” bay cover to install 3.5” device

DEUTSCH
Entfernen Sie die 3,5“ Laufwerksblende um ein 3,5“ Laufwerk zu installieren.

FRANÇAIS
Retirez le cache de la baie 3.5” pour installer un appareil 3.5”

ESPAÑOL
Saque la tapa de la bahía de 3.5” para instalar la unidad de 3.5”

ITALIANO
Rimuovere la mascherina dell’alloggiamento da 3.5” per installare l’unitá da 3.5”

РУССКИЙ
Снимите крышку отсека для дисковода, чтобы установить отсек для устройства форм-фактора 3,5 дюйма.

中 文
請拆下3.5吋裝置檔板以安裝3.5吋裝置

日 本 語
3.5”デバイスのインストール用に3.5”ドライブベイのカバーを外します。

한국어
3.5” 드라이브베이 덮개를 제거해 **3.5”** 장치를 설치하십시오.

9.

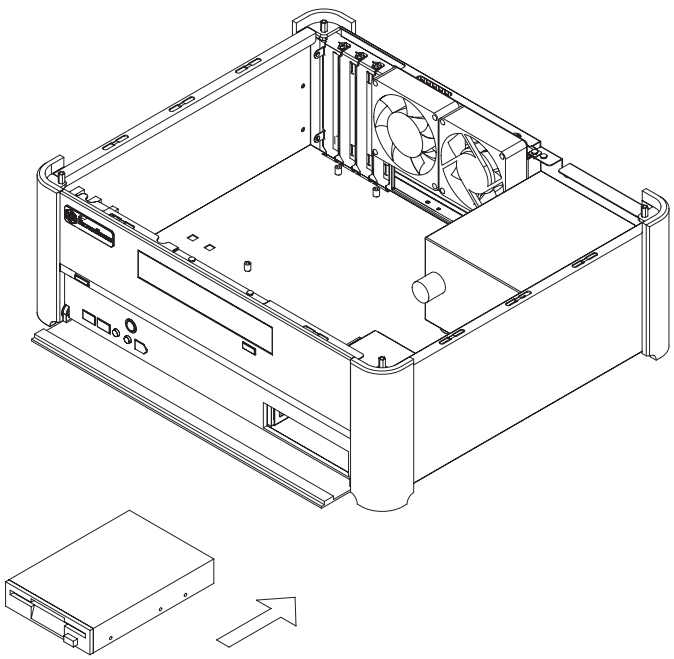

ENGLISH
Install 3.5” bay device from the front panel as shown

DEUTSCH
Installieren Sie das 3,5” Laufwerk, wie auf dem Bild gezeigt, in der Frontblende.

FRANÇAIS
Installez l’appareil 3.5” dans la baie par le panneau frontal comme montré

ESPAÑOL
Instale la unidad de 3.5” insertandola del panel frontal como se muestra.

ITALIANO
Installare l’unitá da 3.5” dalla parte del pannello frontale come mostrato

РУССКИЙ
Установите отсек для устройства форм-фактора 3,5 дюйма с передней панели, как показано на рисунке.

中 文
請依圖示從面板前安裝3.5吋裝置

日 本 語
デバイスは図のようにフロントパネル側から3.5”ドライブベイに入れます。

한국어
3.5인치 드라이브 베이를 그림에서와 같이 전면패널로부터 설치하십시오.

9.1

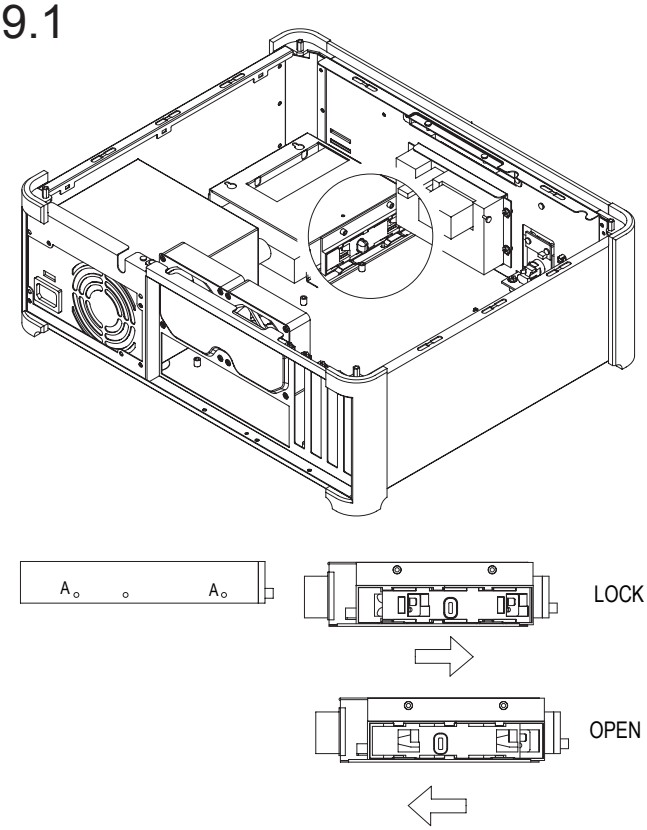

ENGLISH
Lock the 3.5” bay by pushing the clip toward locking position as shown

DEUTSCH
Sichern Sie das 3,5“ Laufwerk, wie auf dem Bild gezeigt, durch verschieben des Verschlusses.

FRANÇAIS
Verrouillez l’appareil 3.5” en poussant le vers la position de vérouillage comme montré

ESPAÑOL
Sujete la unidad de 3.5” empujando los clips en la posición de cierre come se muestra

ITALIANO
Fissare l’unitá da 3.5” spingendo i clip fino a farli scattare come mostrato.

РУССКИЙ
Закрепите устройство форм-фактора 3,5 дюйма, приведя зажим в положение фиксации.

中 文
請依圖示將安全扣具推至鎖固位置以鎖固3.5吋裝置

日 本 語
3.5”デバイスは図のようにクリップをロック位置にして固定します。

한국어
그림에서와 같이 클립을 잠금 위치로 밀어 3.5” 디바이스를 고정시키십시오.

10.

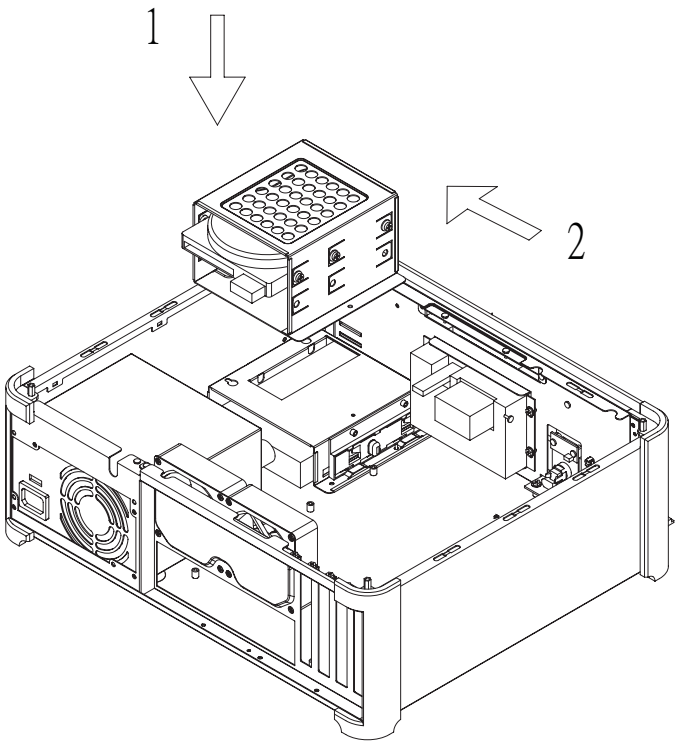

ENGLISH
Insert hard drive cage back into the chassis

DEUTSCH
Setzen Sie den Festplattenkäfig wieder in das Gehäuse ein.

FRANÇAIS
Remettez le casier à disques durs dans le boîtier

ESPAÑOL
Reinserte la abrazadera del disco duro en el chasis

ITALIANO
Reinserire il supporto dell’hard disk nel chassis

РУССКИЙ
Вставьте кронштейн жесткого диска обратно в корпус.

中 文
請將硬碟架安裝至機箱內

日 本 語
ハードディスクドライブブラケットをシャーシに戻します。

한국어
케이스에 하드디스크 브라켓을 다시 끼우십시오.

11.

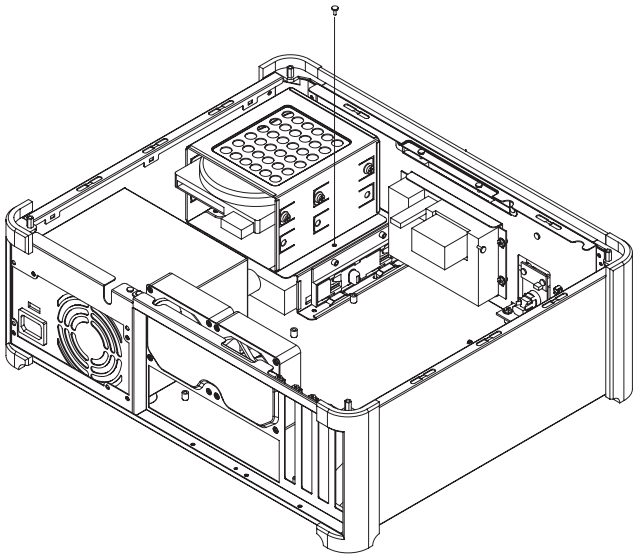

ENGLISH
Secure hard drive cage with screw removed in step 3

DEUTSCH
Sichern Sie den Festplattenkäfig mit den Schrauben, die Sie im Schritt 3 gelöst haben.

FRANÇAIS
Fixez le casier à disques durs avec les vis retirées lors de l'étape 3

ESPAÑOL
Sujete la abrazadera con los tornillos sacados en el paso 3

ITALIANO
Fissare il supporto con le viti rimosse in precendenza

РУССКИЙ
Закрепите кронштейна жесткого диска шурупами, вынутыми на этапе 3.

中 文
請使用步驟三所卸下的螺絲鎖固硬碟架

日 本 語
ステップ3で外したネジでハードディスクドライブブラケットを固定します。

한국어
3번에 제거한 하드디스크 브라켓의 나사로 브라켓을 고정시키십시오.

12.

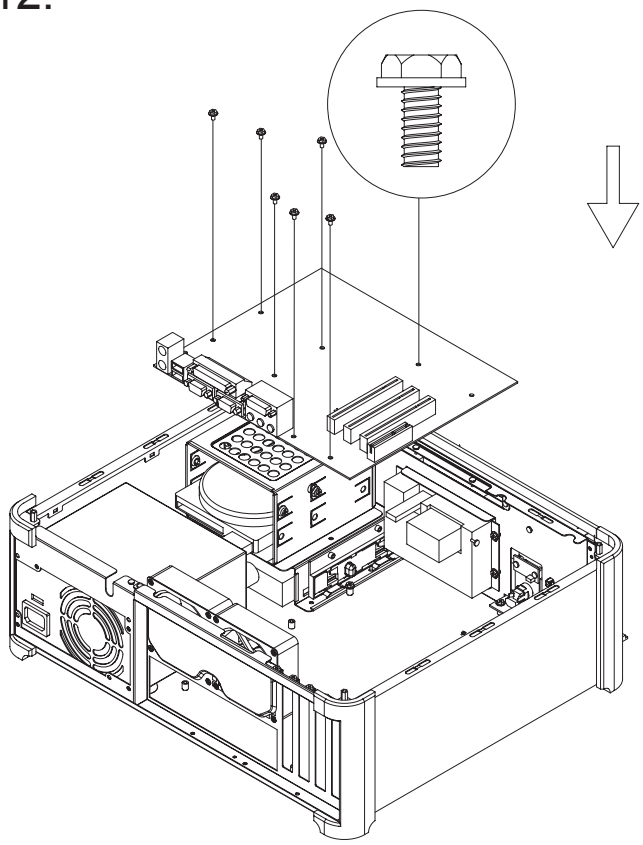

ENGLISH
Install motherboard

DEUTSCH
Installieren Sie das Motherboard ins Gehäuse.

FRANÇAIS
Installez la carte mère

ESPAÑOL
Instale la placa madre

ITALIANO
Installare la scheda madre

РУССКИЙ
Установите материнскую плату.

中 文
請安裝您的主機板

日 本 語
マザーボードを取り付けます。

한국어
메인보드를 장착하십시오.

13.

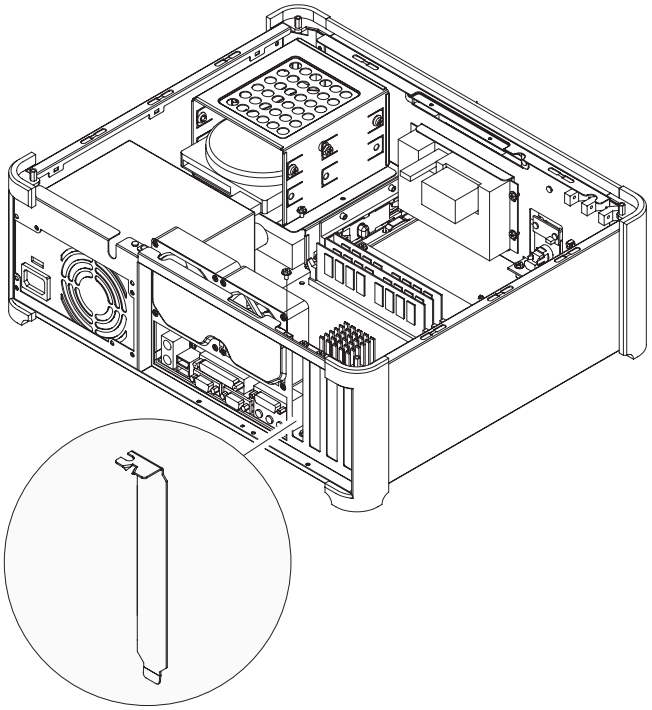

ENGLISH
To add expansion cards, remove expansion slot cover

DEUTSCH
Um Erweiterungskarten zu installieren, entfernen Sie bitte die Erweiterungsslotblenden.

FRANÇAIS
Pour ajouter des cartes d'extension, retirez les équerres nécessaires

ESPAÑOL
Para adjuntar las tarjetas de expansión, quite la tapa del slot de expansión

ITALIANO
Per aggiungere le card d'espansione, rimuovere le mascherine degli slot d'espansione

РУССКИЙ
Чтобы установить карты расширения, снимите крышку слота расширения.

中　　文
請拆下擴充槽檔板以安裝擴充卡

日 本 語
拡張カードを装着するには、
拡張スロットカバーを外します。

한국어
확장카드를 추가하려면, 확장카드 슬롯 커버를 제거하십시오.

14.

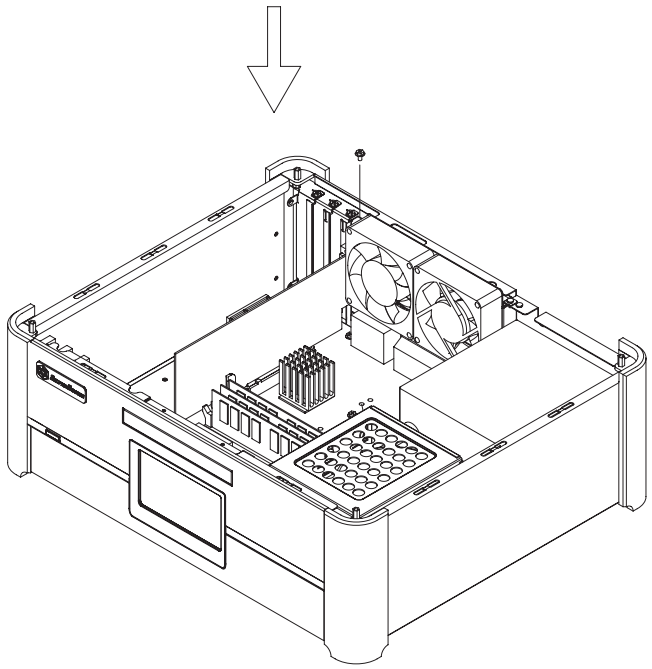

ENGLISH
Install expansion cards

DEUTSCH
Installieren Sie die Erweiterungskarten.

FRANÇAIS
Installez les cartes d'extension

ESPAÑOL
Instale las tarjetas de expansión

ITALIANO
Installare le card d'espansione

РУССКИЙ
Установите карты расширения.

中　　文
請安裝擴充卡

日 本 語
拡張カードをインストールします。

한국어
확장카드를 설치하십시오.

15.



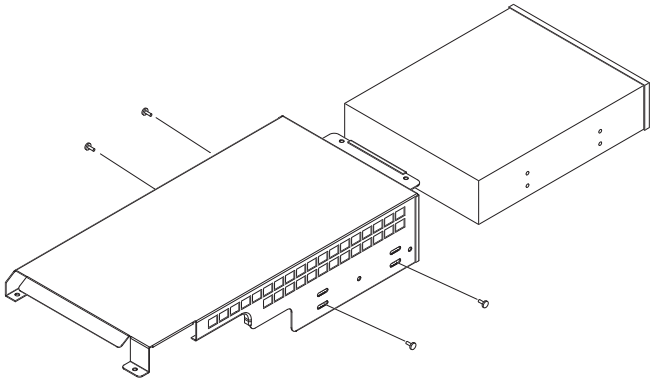

ENGLISH
Install optical drive

DEUTSCH
Installieren Sie die optische Laufwerk

FRANÇAIS
Installez le lecteur optique

ESPAÑOL
Instale la óptica en la abrazadera

ITALIANO
Installare l'unitá ottica

РУССКИЙ
установки оптического накопителя

中　　文
請安裝光碟機

日 本 語
光学式ドライブを安装してください

한국어
광 드라이브를 설치하십시오

16.

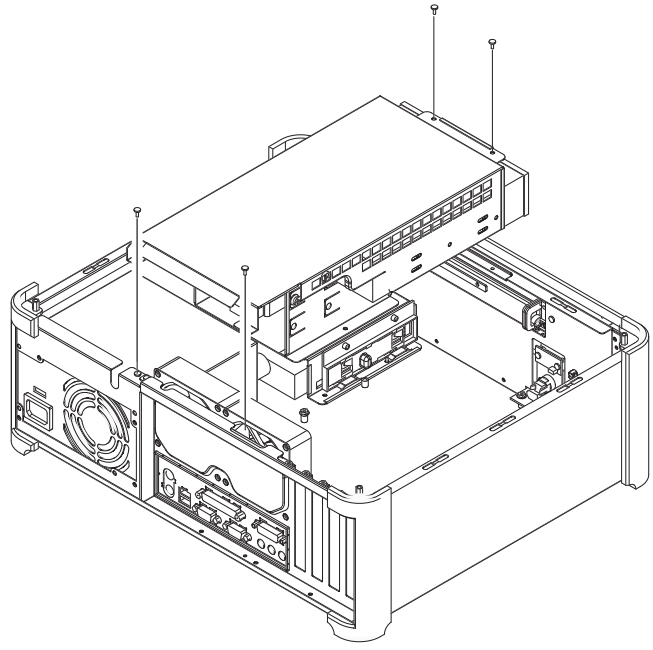

ENGLISH
Make sure all necessary cables and wires are connected, then install completed optical drive bracket back into the chassis to complete system integration

DEUTSCH
Vergewissern Sie sich, dass alle nötigen Anschlüsse und Stecker verbunden sind, und fügen Sie den optischen Laufwerkskäfig wieder in das Gehäuse ein, um die Systeminstallation abzuschließen.

FRANÇAIS
Vérifiez que tous les câbles nécessaires sont correctement branchés, puis remettez le casier principal dans le boîtier pour achever l'intégration de votre système

ESPAÑOL
19. Asegurese de que todo los cables estén conectados y luego reinstale la abrazadera en el chasis para completar la integración del sistema

ITALIANO
Assicurarsi che tutti i cavi necessari siano connessi ed installare il supporto dell'unitá ottica completa nel chassis per completare l'integrazione del sistema

РУССКИЙ
Убедитесь, что все необходимые провода и кабели подключены и установите кронштейн главного оптического диска в корпус.

中　　文
請確認所有必須的線材與線路都已連接後，將光碟機架安裝回機箱中

日 本 語
必要なケーブルとリード線を全て接続したことを確認してから、完成した光学ドライブブラケットをシャーシに戻して本体のインストールを完了させます。

한국어
필요한 모든 케이블과 선들이 연결이 되었는지 확인하고, 완성된 광 드라이브 브라켓을 케이스에 설치하여 시스템 설치를 완성하십시오.

17.

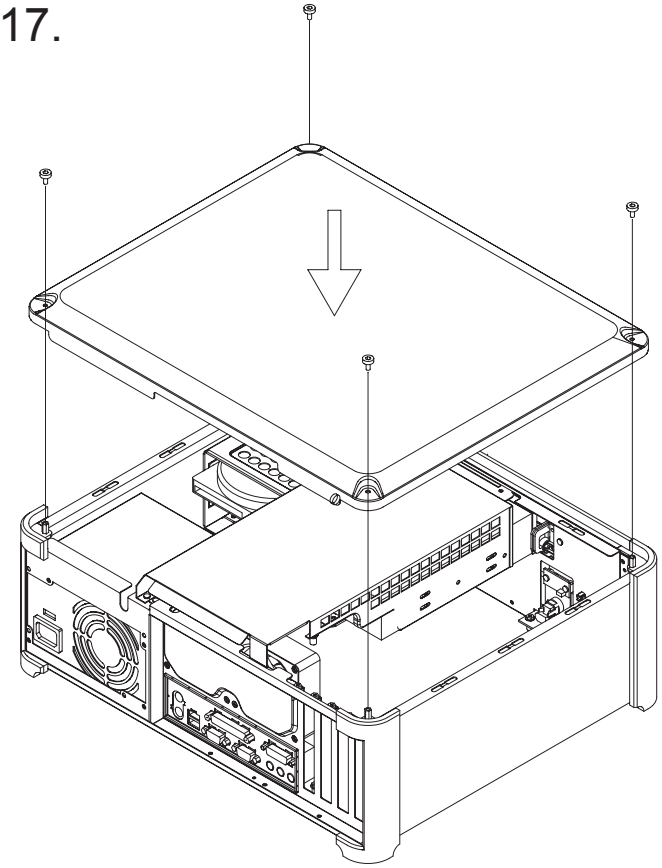

ENGLISH
Reinstall the top panel and secure with screws

DEUTSCH
Schrauben Sie den Deckel wieder auf das Gehäuse.

FRANÇAIS
Remettez le panneau supérieur et fixez le avec des vis

ESPAÑOL
Reinstale el panel superior y sujete con los tornillos

ITALIANO
Reinstallare il pannello superiore e fissare con le viti

РУССКИЙ
Установите на место и закрепите шурупами верхнюю панель.

中　　文
請將上蓋頂板裝回並以螺絲鎖固

日 本 語
上部パネルを戻し、ネジ止めします。

한국어
상부패널을 다시 설치하고 나사로 고정하십시오.

18.

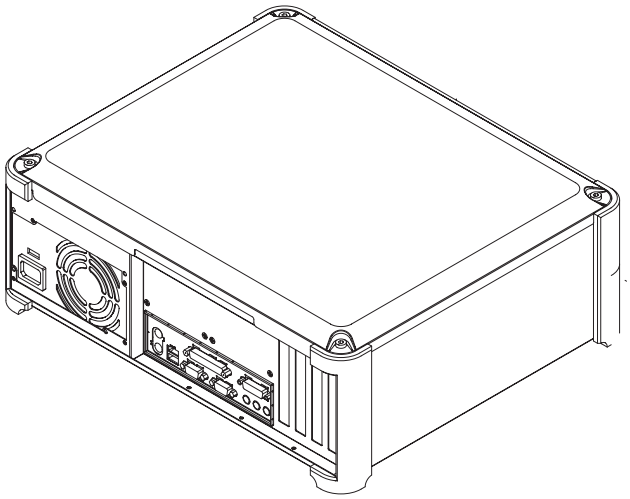

ENGLISH
Installation complete

DEUTSCH
Installation abgeschlossen.

FRANÇAIS
Installation finie

ESPAÑOL
Instalación terminada

ITALIANO
Installazione completata.

РУССКИЙ
Сборка завершена.

中　　文
安裝完成

日 本 語
インストール完了

한국어
설치 완료

Warranty Information

During the warranty period, assistance for replacement or exchange of defective components is available at the place of purchase. Please bring your receipt and warranty certificate for the proof of purchase. The warranty does not cover repair or exchange of the product resulting from misuse, accident, modification, unsuitable physical or operating environment, improper maintenance by you, or failure caused by a product for which SilverStone is not responsible for. The warranty is voided by removal or alteration of product or parts identification labels.

Warranty period is region specific, please contact your reseller or SilverStone authorized distributor for more information

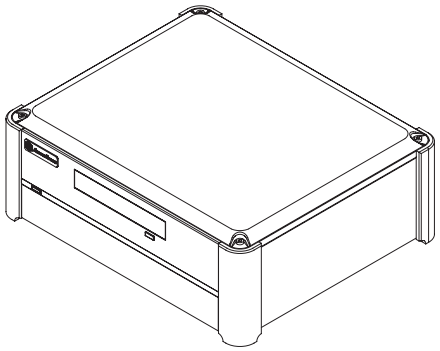

This instruction will help you to make the most out of your PC enclosure. Please read through it before installation. Also, please keep your PC enclosure receipt and this instruction in safe place for the future reference.

We, SilverStone Technology, hope you will enjoy our product. If you have any comment or suggestion, please email to support@silverstonetek.com Thank you for choosing and supporting our product.

To be valid, this sheet must be filled out by your salesperson at the time of purchase.

Store :
Purchaser :
Purchase date :
Model No. :
Serial No. :